




KTK+ GmbH & Co. KG

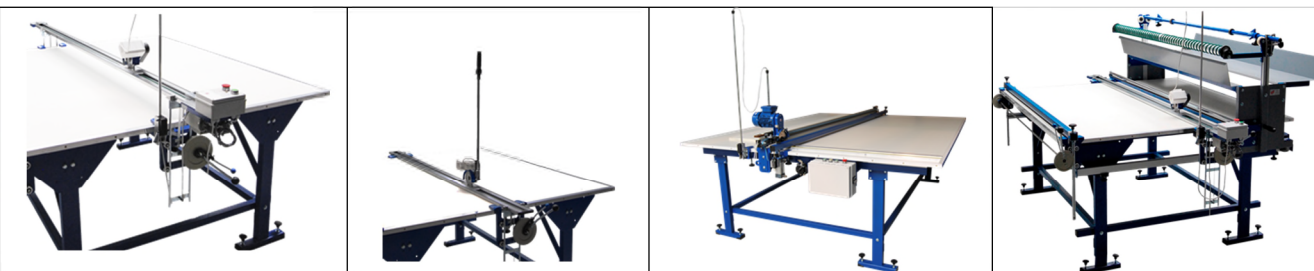

Spezifikation	Specifications:				halbautomatische Stofflege- und -schneidemaschine
Modell:	Model:	OT-1/A	OT-1/R	OT-3	UL3 + SK
Standard Schnittbreite	Standard cutting width:	2000 mm (78.74")	2000 mm (78.74")	2500 mm (98.4")	2000 mm (78.74")
Max. Schnittbreite	Maximum cutting width:	2500 mm (98.4")	3000 mm (118.11")	2500 mm (98.4")	2.700 mm
Volt	Voltage:	230 V	230 V	230 V / 400 V	230 V
Leistung Messer	Cutter motor power:	120 W	120 W	250 W	120 W
Leistung Getriebe	Gear motor power:	120 W	-		120 W
Messer Durchmesser	Blade diameter:	108 mm (4.25")	108 mm (4.25")	125 mm / 150 mm (4.92" / 5.9")	108 mm (4.25")
Messer Umdrehung/Min.	Blade rotation speed:	2200 RPM	2200 RPM	1450 RPM	2200 RPM
Schnittgeschwindigkeit	Movement speed:	0.5 m/s (1.64 ft/s)	-	0.4 m/s (1.31 ft/s)	0.5 m/s (1.64 ft/s)
Luftdruck	Working pressure:	-	-	3-5 bar	-
Pneumatische Materialklemmung	Pneumatic clamp:	X	X	V	X
Preis nur Schneideanlage ab Werk in Euro		1.200,00	825,00	3.000,00	-
Preis mit Zuschneidetisch 5 m Länge - Standard Schnittbreite, ab Werk in Euro		2.400,00	2.025,00	4.200,00	3.831,00
Preis mit Zuschneidetisch 5 m Länge - Max. Schnittbreite, ab Werk in Euro mit		3.206,00	3.213,00		4.726,50
Andere Tischlängen auf Anfrage					
	Verschiebbarer Anschlag - 5 m	475,00	475,00	475,00	-