




**Klebe-Technik-Knigge
..... & mehr**

Hub- und Drehtisch -- Modell KTK+2 OK:

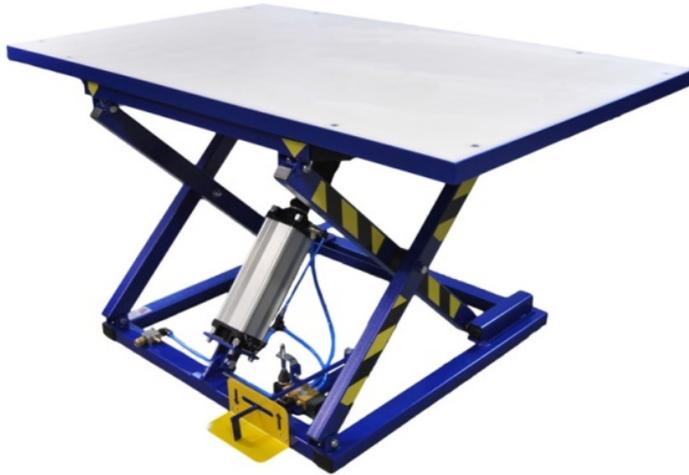

Beispielbilder vom KTK+ 2 OK

Einsatzbereiche: Kleben, Montage und Verpackung von Polstermöbeln und deren Komponenten

Konstruktion: massive Stahl-Rechteckrohr Konstruktion mit Pulverbeschichtung

Arbeitsplatte: Die Arbeitsplatte kann in jeder Hubposition gedreht werden

Technische Daten :

Grundrahmenabmessung:	950 mm x 950 mm
Drehbare Arbeitsplatte:	1.600 mm x 1000 mm
Maximale Hubhöhe / Arbeitshöhe:	850 mm
Minimale Hubhöhe / Arbeitshöhe:	450 mm
Maximale Hublast:	100 kg
Betriebsdruck:	mind. 6 bar – max. 8 bar
Antrieb:	Pneumatik
Abmessung Pneumatikzylinder	D 125 x 300
Eigengewicht:	ca. 120 kg

Technische Änderungen vorbehalten